



Ville Lucka inspektions- lucka

Tillverkad i trä. Luckan är uppbyggd på en träram med vitlaminerade träfiberplattor på bägge sidor.

Den är isolerad med 65 mm polystyren, underfalsad lucka med tätningslist och vridlås. Kan även beställas i brandklass Ei-30.

Luckans U-värde är 0,54W/m² grader C.

Luckan kan även fås i andra mått.

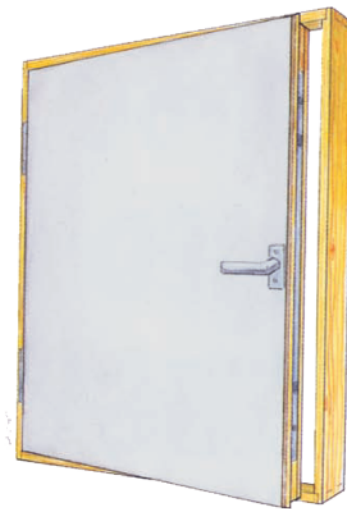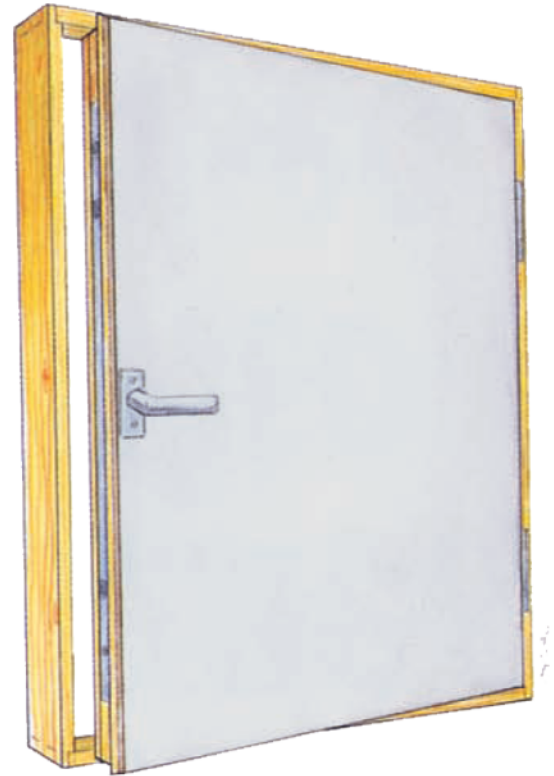

Typ	Utv. karm mått	Ei-15	Ei-30
Ville Lucka VL1-A	540 x 800 mm	x	x
Ville Lucka VL1-A	540 x 1100 mm	x	x

www.byggtraktoren.se