
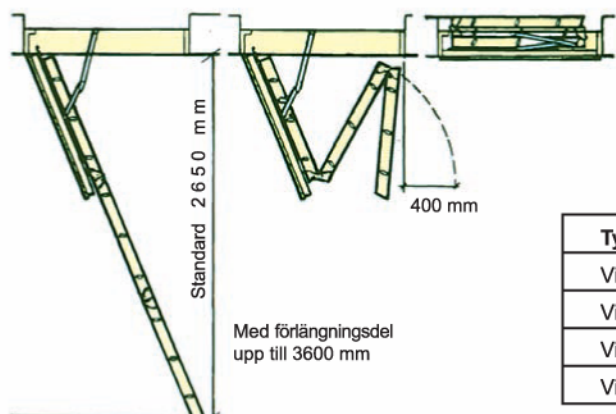


# Ville Trapp med 3-delad stege

Tillverkad i trä. Luckan är uppbyggd på en träram med vitlaminerade träfiberplattor på bägge sidor.

Luckan är isolerad med 50 mm polystyren, underfalsad lucka med tätningslist och snäpplås. 3 och 4-delad stege i trä. Standard trappan är tillpassad takhöjd på 2650 mm. Med en förlängningsdel kan VT3 A och VT3 B levereras för en takhöjd upp till 3600 mm. VT3 A och VT3 B kan även beställas i brandklass Ei-30. Luckans U-värde är 0,65 W/m<sup>2</sup> grader C. Foderbildande ram i plast kan beställas separat.

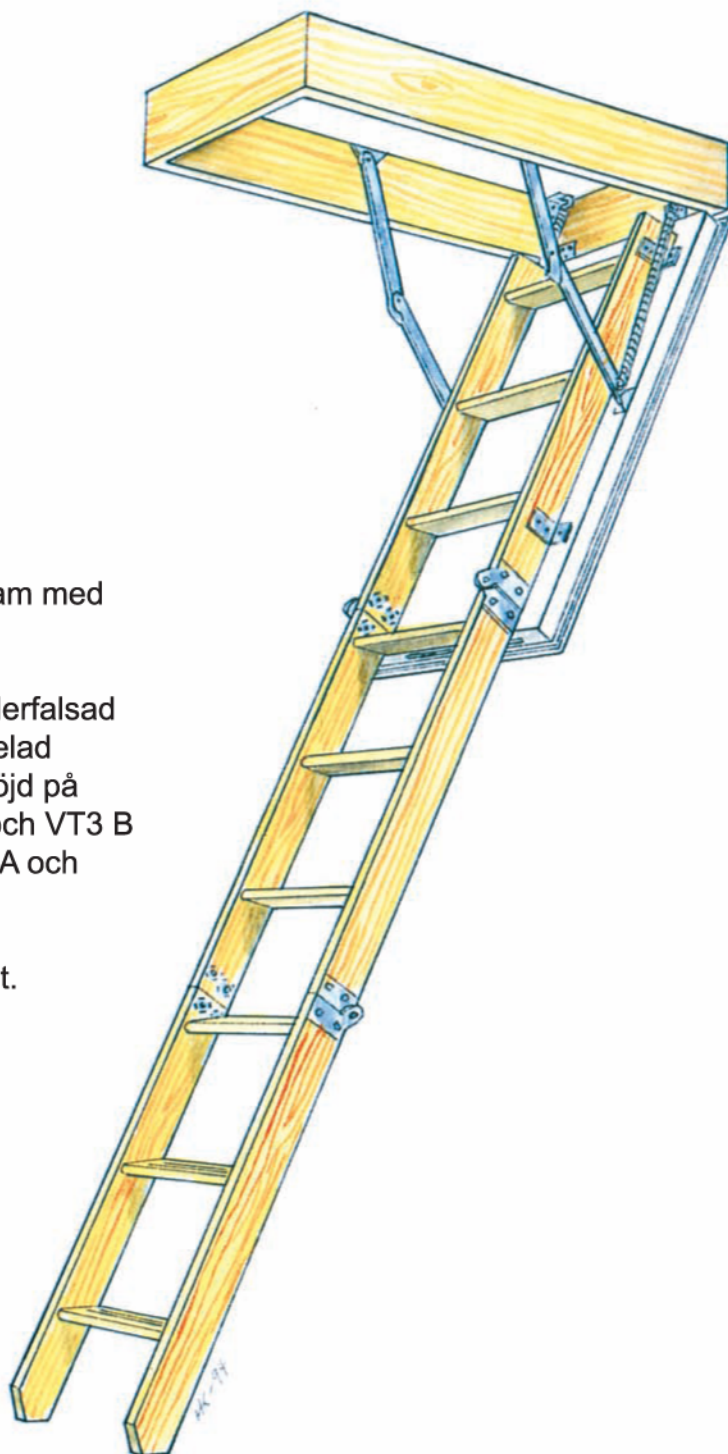

Typ	Utv. karm mått	Ei-15	Ei-30
Ville Trapp VT2-A*	540 x 990 mm	x	
Ville Trapp VT3-A	540 x 1130 mm	x	x
Ville Trapp VT3-B	690 x 1130 mm	x	x
Ville Trapp VT4-A*	580 x 850 mm	x	

\*Denna har 4-delad stege

[www.byggtraktoren.se](http://www.byggtraktoren.se)